


IMPOSTAZIONI SERIALCOMM

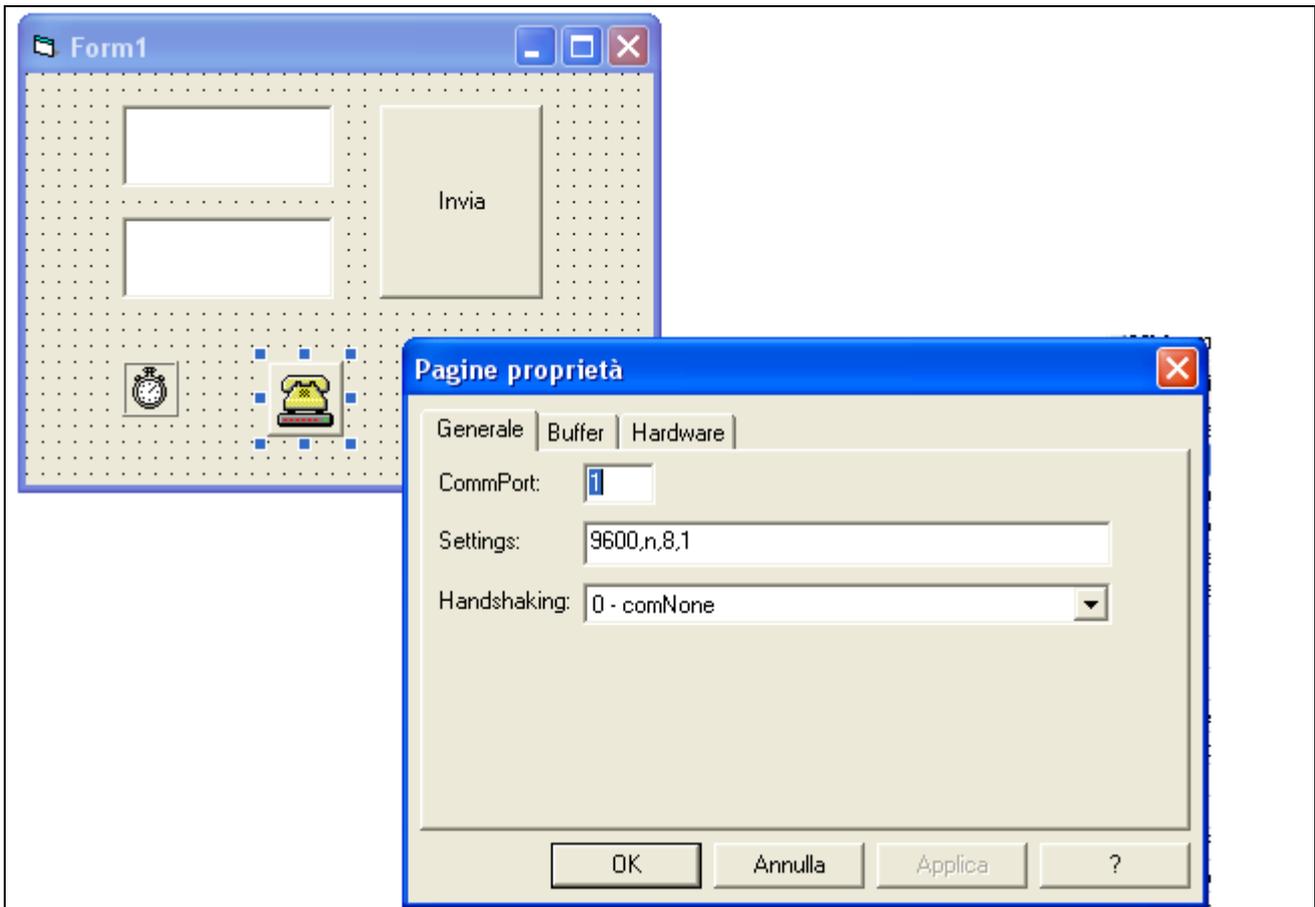

Proprietà dell'oggetto comunicazione seriale: la stringa di **Settings** è un record con 4 campi delimitati dal simbolo virgola (,) BAUDRATE , CONTROLLO DI PARITA' , NUMERO DI BIT , NUMERO DI BIT STOP . La **CommPort** identifica il numero di porta seriale (COM) con il numero che il sistema operativo ha assegnato